

Fiche Technique Série – F

KSF F 140x1600-P

Longueur nominale (mm)

1600

Diamètre du tube (mm)

139,70

Poids (kg)

17,00


Code article

25484

Spécifications

- **Système de spirale unique soudée en continu**
- **Galvanisation à chaud selon la norme DIN ISO 1461**
- **Bride en acier S355**

Applications

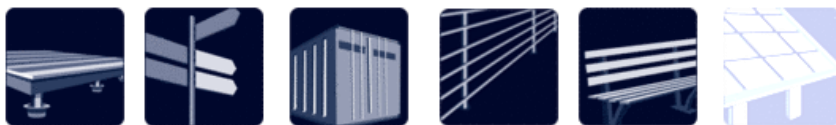

Accessoires



Obturbateur 2mm-P

Code : 26818

Sous réserve de modification

Krinner SAS | 18, rue du Baron Chouard | 67700 Monswiller (France)

Tél : +33 388 714 856 | Fax : +33 388 714 547 | contact@krinner.fr | www.krinner.fr



efficace – sans béton - durable



Fiche Technique Série – F

KSF F 140x1600-P

	Longueur (mm) (± 25 mm)
a	1592
	Diamètre extérieur de la tige (mm)
b	139,70
	Diamètre intérieur (mm)
c	132,50
	Entraxe cercle de perçage des trous (mm)
d	167
	Perçage des trous (mm)
e	6 x \varnothing 13
	Trous oblongs
f	6 x \varnothing 13 -< 20°
	Diamètre extérieur de la bride (mm)
g	119
	Epaisseur de la bride (mm)
h	8

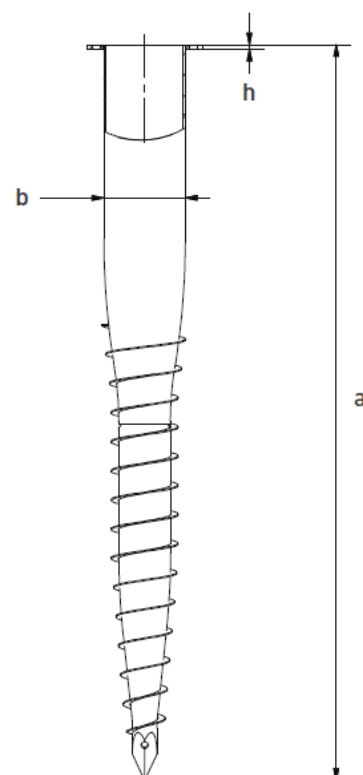

Service Online
 F2548411D

