

Fiche Technique Série – G

KSF G 66x650-3xM8

Longueur nominale (mm)

650

Diamètre du tube (mm)

66

Poids (kg)

1,85

Code article

25452

Spécifications

- Système de spirale unique soudée en continu
- Galvanisation à chaud selon la norme DIN ISO 1461
- Corps conique breveté forgé d'une seule pièce
- Ecrou : DIN EN ISO 4032-8

Applications



Accessoires



Granulés spéciaux
0,50 kg
Code : 21823



Barre de vissage courte
0,60 kg
Code : 20070

Sous réserve de modification


Krinner SAS | 18, rue du Baron Chouard | 67700 Monswiller (France)
Tél : +33 388 714 856 | Fax : +33 388 714 547 | contact@krinner.fr | www.krinner.fr

efficace – sans béton - durable

Fiche Technique Série – G

KSF G 66x650-3xM8

	Longueur (mm) (± 25 mm)
a	650
	Diamètre extérieur de la tige (mm)
b	66
	Diamètre intérieur (mm)
c	62
	Diamètre d'ajustement (mm)
d	62 55,5 50 43 38,5 34
	Profondeur d'ajustement (mm) (± 25 mm)
e	210 228 245 276 317 395
	Filetage
f	3 x M8

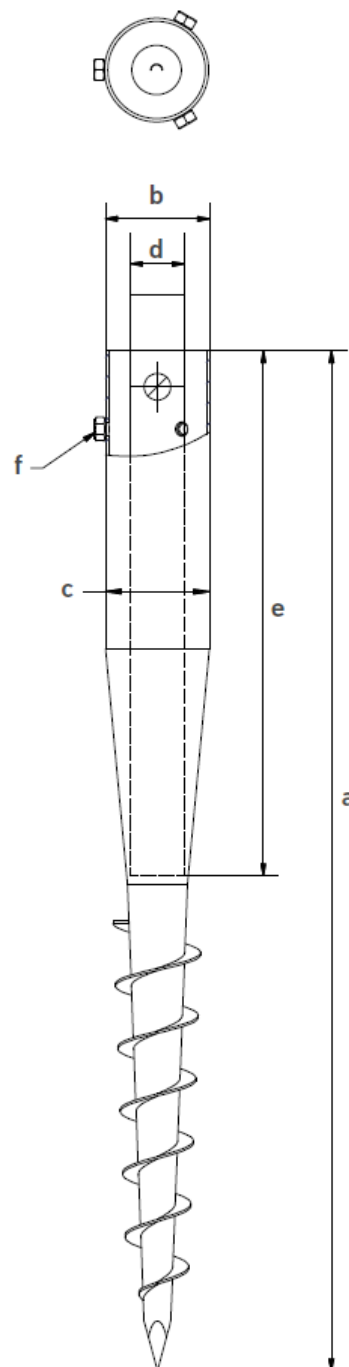

Service Online
 G2545211D

