

## Fiche Technique Série – U

### KSF U 66x730-71

**Longueur nominale (mm)**

730

**Diamètre du tube (mm)**

66

**Poids (kg)**

2,60

**Code article**

21063

#### Spécifications

- **Système de spirale unique soudée en continu**
- **Galvanisation à chaud selon la norme DIN ISO 1461**
- **Corps conique breveté forgé d'une seule pièce**

#### Applications



#### Accessoires



**Barre de vissage courte**

**0,60 kg**

**Code article : 20070**




## Fiche Technique Série – U

### KSF U 66x730-71

	Longueur (mm) ( $\pm 25$ mm)
<b>a</b>	730
	Diamètre extérieur (mm)
<b>b</b>	66
	Distance perçage carré (mm)
<b>c</b>	42
	Entraxe perçage carré (mm)
<b>d</b>	90
	Distance perçage carré (mm)
<b>e</b>	50
	Diamètre perçage carré* (mm)
<b>f</b>	11
	Largeur intérieure (mm)
<b>g</b>	71
	Largeur profil U (mm)
<b>h</b>	70
	Profondeur profil U (mm)
<b>i</b>	130

\*pour boulons à collet carré M10

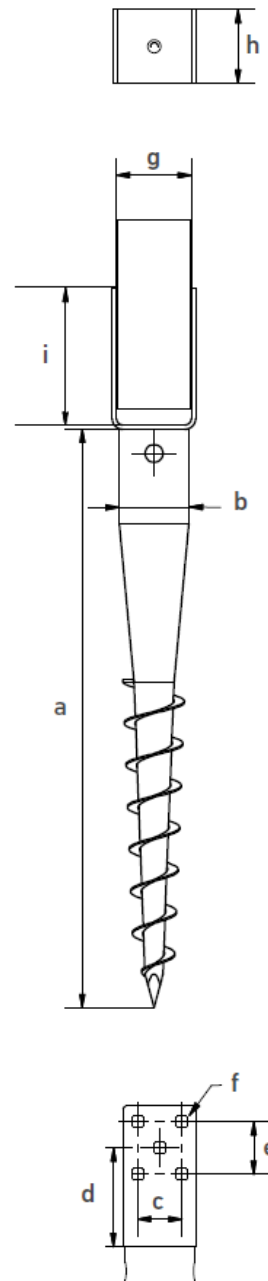

Service Online  
 U2106311D



Sous réserve de modification

Krinner SAS | 18, rue du Baron Chouard | 67700 Monswiller (France)

Tél : +33 388 714 856 | Fax : +33 388 714 547 | [contact@krinner.fr](mailto:contact@krinner.fr) | [www.krinner.fr](http://www.krinner.fr)

efficace – sans béton - durable