

Fiche Technique Série – U

KSF U 66x865-91

Longueur nominale (mm)

865

Diamètre du tube (mm)

66

Poids (kg)

2,90

Code article

21065

Spécifications

- **Système de spirale unique soudée en continu**
- **Galvanisation à chaud selon la norme DIN ISO 1461**
- **Corps conique breveté forgé d'une seule pièce**

Applications



Accessoires



Barre de vissage courte

0,60 kg

Code article : 20070




Fiche Technique Série – U

KSF U 66x865-91

	Longueur (mm) (± 25 mm)
a	865
	Diamètre extérieur (mm)
b	66
	Distance perçage carré (mm)
c	42
	Entraxe perçage carré (mm)
d	90
	Distance perçage carré (mm)
e	50
	Diamètre perçage carré* (mm)
f	11
	Largeur intérieure (mm)
g	91
	Largeur profil U (mm)
h	70
	Profondeur profil U (mm)
i	130

*pour boulons à collet carré M10

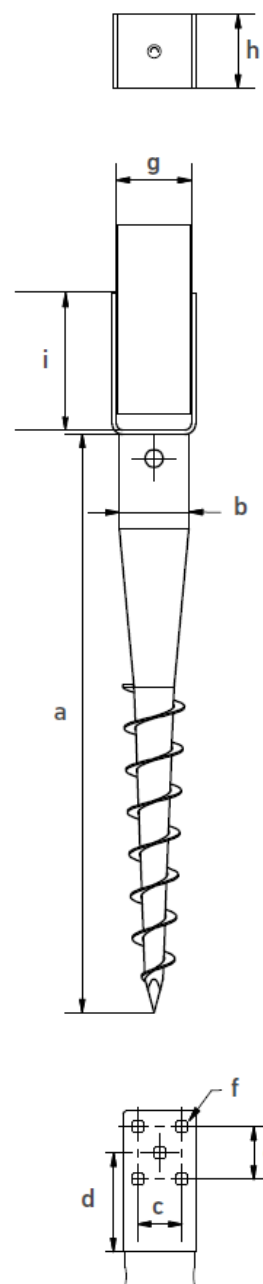

Service Online
 U2106511D



Sous réserve de modification

Krinner SAS | 18, rue du Baron Chouard | 67700 Monswiller (France)

Tél : +33 388 714 856 | Fax : +33 388 714 547 | contact@krinner.fr | www.krinner.fr

efficace – sans béton - durable