

Fiche Technique Série – F

KSF F 76x1600-R

Longueur nominale (mm)

1600

Diamètre du tube (mm)

76,10

Poids (kg)

12,00


Code article

25478

Spécifications

- Système de spirale unique soudée en continu
- Galvanisation à chaud selon la norme DIN ISO 1461
- Bride en acier S355

Applications

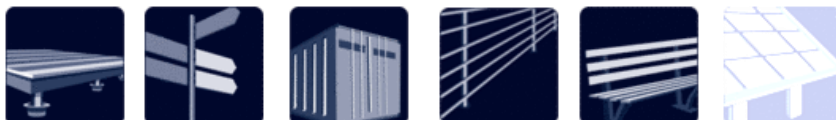

Accessoires



Support poteau plat
Code : 28006



Support poteau M24-R
Code : 28007



Support poteau M44-R
Code : 28008



Support poteau en épée-R
Code : 28009



Support poteau à brides latérales-R
Code : 28010



Support poteau Vario PS 150-R
Code : 28019



Sous réserve de modification

Krinner SAS | 18, rue du Baron Chouard | 67700 Monswiller (France)

Tél : +33 388 714 856 | Fax : +33 388 714 547 | contact@krinner.fr | www.krinner.fr

efficace – sans béton - durable

