

Fiche Technique Série – M

KSF M 76x1300-M12

Longueur nominale (mm)

1300

Diamètre du tube (mm)

76,10

Poids (kg)

7,00


Code article

25201

Spécifications

- **Système de spirale unique soudée en continu**
- **Galvanisation à chaud selon la norme DIN ISO 1461**
- **Bride en acier S355**
- **Ecrou : DIN EN ISO 4032-8**


Applications

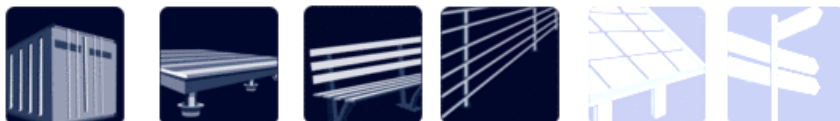

Fiche Technique Série – M

KSF M 76x1300-M12

	Longueur (mm) (± 25 mm)
a	1275
	Diamètre extérieur de la tige (mm)
b	76,10
	Diamètre intérieur (mm)
c	70,90
	Filetage
d	M12
	Entraxe cercle de perçage des trous (mm)
e	116
	Perçage des trous (mm)
f	6 x \varnothing 11
	Surplat bride (mm)
g	120
	Diamètre extérieur de la bride (mm)
h	136
	Epaisseur de la bride (mm)
i	5

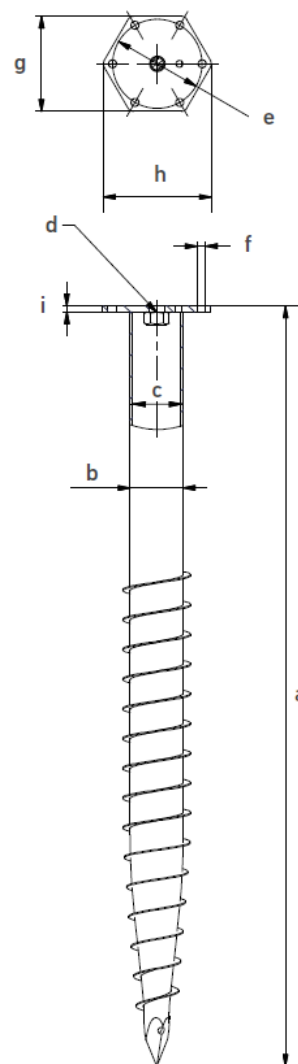

Service Online
M2520111D



Sous réserve de modification

Krinner SAS | 18, rue du Baron Chouard | 67700 Monswiller (France)

Tél : +33 388 714 856 | Fax : +33 388 714 547 | contact@krinner.fr | www.krinner.fr

efficace – sans béton - durable