

Fiche Technique Série – G

KSF G 76x1600-3xM16

Longueur nominale (mm)

1600

Diamètre du tube (mm)

76,10

Poids (kg)

10,50

Code article

25455

Spécifications

- **Système de spirale unique soudée en continu**
- **Galvanisation à chaud selon la norme DIN ISO 1461**
- **Ecrou : DIN EN ISO 4032-8**


Applications



Fiche Technique Série – G

KSF G 76x1600-3xM16

	Longueur (mm) (± 25 mm)
a	1580
	Diamètre extérieur de la tige (mm)
b	76,10
	Diamètre intérieur (mm)
c	68,90
	Diamètre d'ajustement (mm)
d	60
	Profondeur d'ajustement (mm) (± 25 mm)
e	1315
	Filetage
f	3 x M16

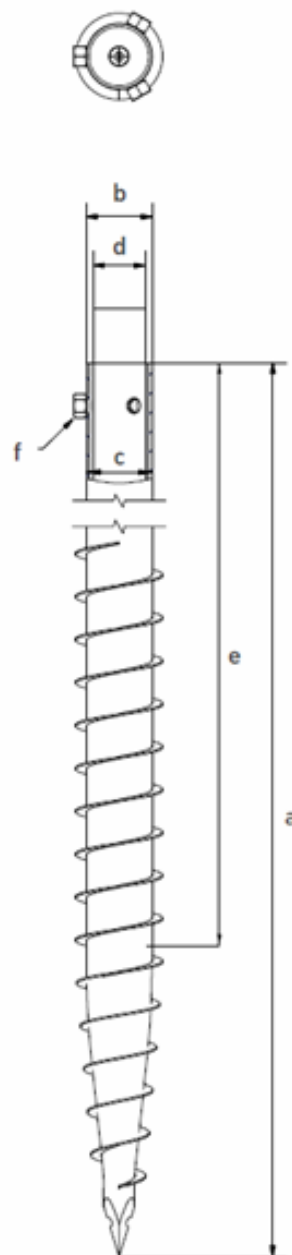

Service Online
G2545511D



Sous réserve de modification

Krinner SAS | 18, rue du Baron Chouard | 67700 Monswiller (France)

Tél : +33 388 714 856 | Fax : +33 388 714 547 | contact@krinner.fr | www.krinner.fr

efficace – sans béton - durable